
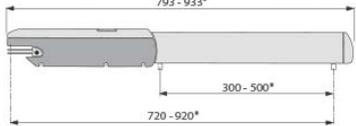


Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel et collectif ATI - 001U7017 - 230 Vac

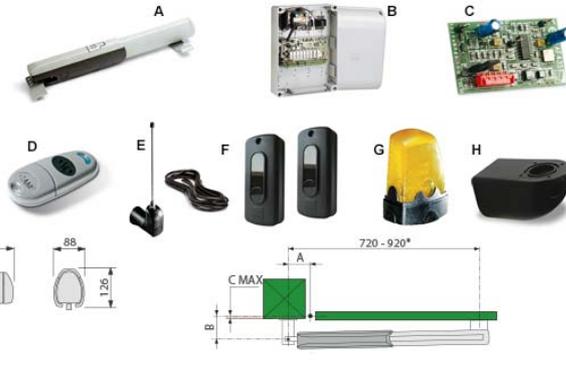

* A5000 - A5000A - A5100 - A5100A - A5106 - A5006 - A5024N

Limites d'emploi

MODELE	A3000A		
Largueur maximale vantail (m)	3	2,5	2
Poids maximal vantail (Kg)	400	600	800

● 230 V AC

Dimensions application (mm)

OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	C MAX
MODELE	A3000A		
90°	130	130	60
120°	130	110	50

● 230 V AC

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.

Contenu du kit :

- 2 motoréducteurs irréversibles avec fins de course intégrés pour vantaux jusqu'à 3 m (temps d'ouverture 19 sec (90°)) (A).
- 1 armoire de commande multifonctions pour portail à 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).
- 1 carte radio embrochable (C).
- 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
- 1 antenne avec câble de branchement (E).
- 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
- 1 clignotant de signalisation (G).
- 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

modèle	uv	référence
ATI - 001U7017	kit	801316/com-a

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur